ANLY SOLID STATE RELAY

特点

* 可靠度高
* 无接点
* 寿命长
* 无火花
* 无杂讯
* 反应速度快
* 具有CE认证

可变电阻式：

型号	型式	輸入控制阻抗	最大负载电流	负载电压范围	切换型式	重量
ASR-10RA	VARIABLE	VR0~250KΩ*	10A	24~280VAC	ZERO-CROSS	92 g
ASR-15RA	VARIABLE	VR0~250KΩ*	15A	24~280VAC	ZERO-CROSS	92 g
ASR-25RA	VARIABLE	VR0~250KΩ*	25A	24~280VAC	ZERO-CROSS	95 g
ASR-40RA	VARIABLE	VR0~250KΩ*	40A	24~280VAC	ZERO-CROSS	95 g
ASR-25RA-H	VARIABLE(H)	VR0~500KΩ*	25A	48~480VAC	ZERO-CROSS	95 g
ASR-40RA-H	VARIABLE(H)	VR0~500KΩ*	40A	48~480VAC	ZERO-CROSS	95 g

*负载电压为(1) 24~120V时，使用VR为100KΩ
(2) 24~280V时，使用VR为250KΩ
(3) 48~480V时，使用VR为500KΩ

三相式：

型号	型式	输入控制电压	最大负载电流	负载电压范围	切换型式	重量
ASR-3PH25DA	3PHASE（适用于电热性负载）	6~32VDC	25A	24~280VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PH40DA	3PHASE（适用于电热性负载）	6~32VDC	40A	24~280VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PH50DA	3PHASE（适用于电热性负载）	6~32VDC	50A	24~280VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PH25DA-H	3PHASE(H)（适用于电热性负载）	12~32VDC	25A	48~480VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PH40DA-H	3PHASE(H)（适用于电热性负载）	12~32VDC	40A	48~480VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PH50DA-H	3PHASE(H)（适用于电热性负载）	12~32VDC	50A	48~480VAC	ZERO-CROSS	600 g
ASR-3PI25DA-H	3PHASE(H)（适用于电感性负载）	12~32VDC	25A	48~480VAC	RANDOM	600 g
ASR-3PI40DA-H	3PHASE(H)（适用于电感性负载）	12~32VDC	40A	48~480VAC	RANDOM	600 g
ASR-3PI50DA-H	3PHASE(H)（适用于电感性负载）	12~32VDC	50A	48~480VAC	RANDOM	600 g

产品基本资料：

型式	VARIABLE	VARIABLE(H)	3PHASE (适用于电热性负载)	3PHASE(H) (适用于电热性负载)	3PHASE(H) (适用于电感性负载)
闭合电压	MAX 10VAC	MAX 10VAC	MAX 3VDC	MAX 9.5VDC	MAX 9.5VDC
输入阻抗	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ
最小阻塞电压	600VAC	1200VAC	600VAC	1200VAC	1200VAC
最大闭态漏电流	LESS 5mA	LESS 15mA	LESS 10mA	LESS 10mA	LESS 10mA
频率范围	47~70Hz	47~70Hz	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz
最大闭态电压时间比	200V/μsec	200V/μsec	250V/μsec	500V/μsec	500V/μsec
最大导通状态电压降	2.0VACrms	2.0VACrms	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms
隔离阻抗	10GΩ	10GΩ	10GΩ	10GΩ	10GΩ
介电质强度(输入-输出)	4000VACrms	4000VACrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
介电质强度(输入,输出-外壳)	2500VACrms	2500VACrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
开启时间	LESS 2mSec	LESS 2mSec	LESS 1/2mSec	LESS 1/2mSec	LESS 1/2 AC CYCLE
关闭时间	LESS 1/2 AC CYCLE	LESS 1/2 AC CYCLE	LESS 1/2 AC CYCLE	LESS 1/2 AC CYCLE	LESS 1/2 AC CYCLE
电容	LESS 15 PF	LESS 15 PF	LESS 473 PF	LESS 473 PF	LESS 473 PF
最大周期峰值浪涌	ASR-10RA: 100A ASR-15RA: 160A ASR-25RA: 260A ASR-40RA: 400A	ASR-25RA-H: 260A ASR-40RA-H: 400A	ASR-3PH25DA: 315A ASR-3PH40DA: 450A ASR-3PH50DA: 560A	ASR-3PH25DA-H: 315A ASR-3PH40DA-H: 450A ASR-3PH50DA-H: 560A	ASR-3PI25DA-H: 315A ASR-3PI40DA-H: 450A ASR-3PI50DA-H: 560A

外形尺寸：(mm)

可变电阻式：

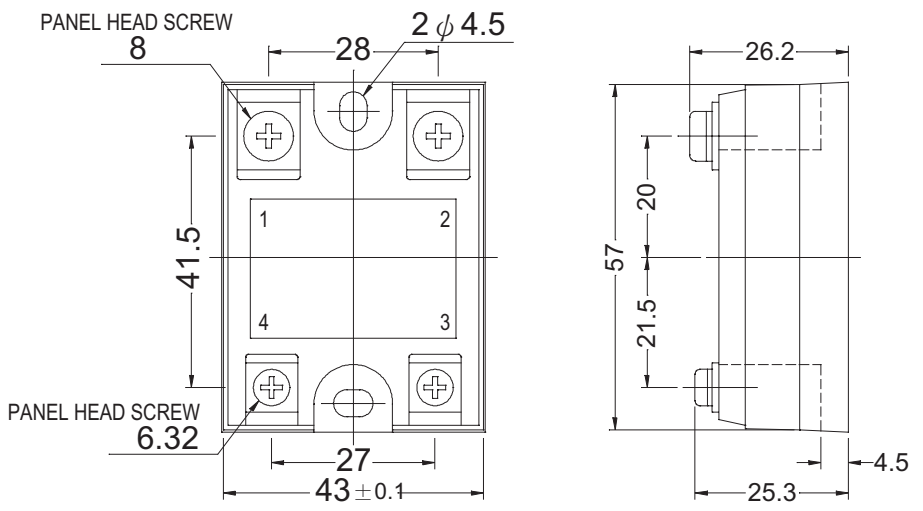

三相式：

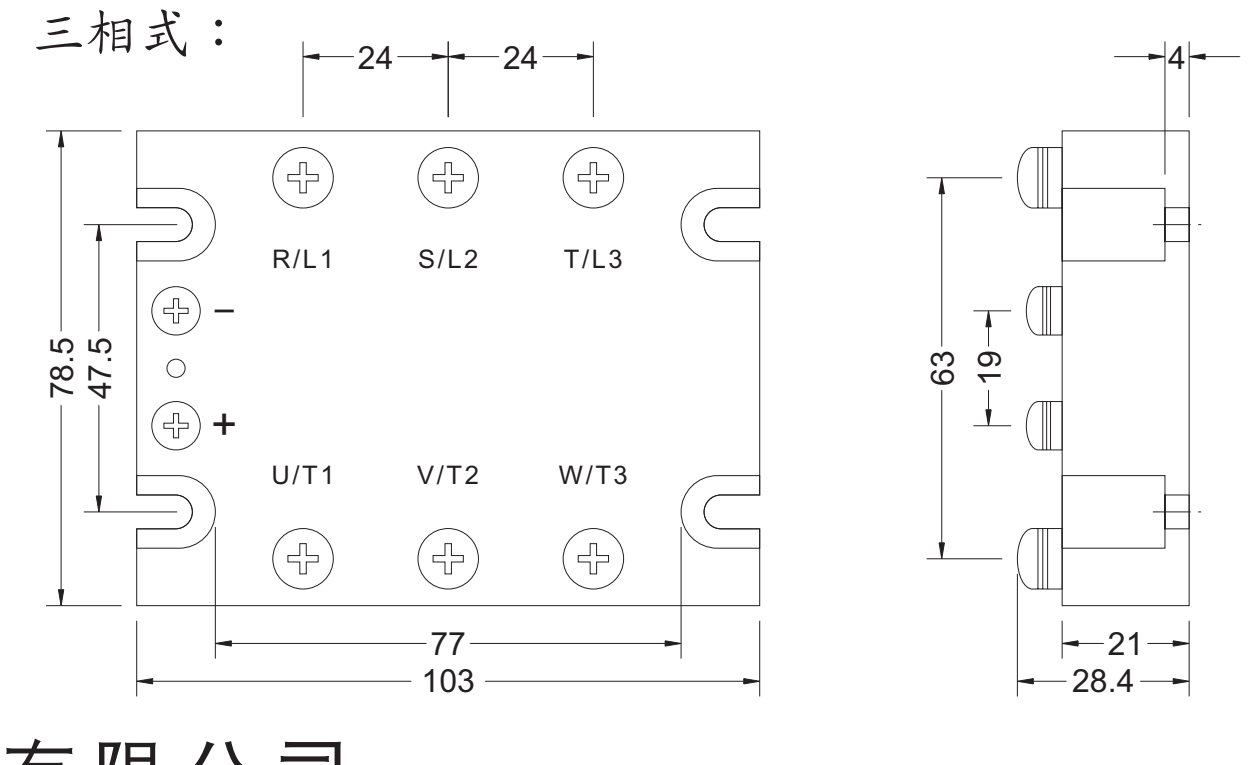

安良电气有限公司

http://www.anly.com.tw

台北总公司：台 北 县 新 庄 市 福 寿 街 2 0 2 巷 1 9 号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台 中 市 北 区 进 化 路 3 5 1 巷 6 号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高 雄 市 苓 雅 区 四 维 三 路 8 9 之 1 号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海办事处：上海市长宁区长宁路396弄9号5C
TEL: (021)6213-9371 FAX: (021)6212-3483
邮编：200042

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052